


フレッツ・ADSL 接続の設定方法 (Windows7 の場合)


Windows7 では付属の PPPoE 機能を使用し、フレッツ・ADSL 接続を行うことができます。

【接続設定】

1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル] を選択します。

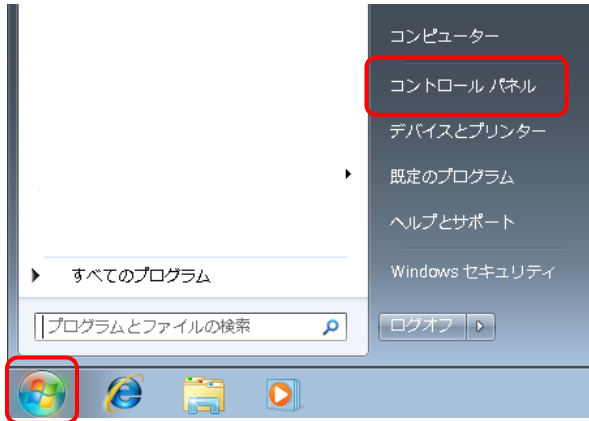


2. [ネットワークの状態とタスクの表示] または [ネットワークと共有センター] をクリックします。 ※表示される画面にあわせ選択してください。

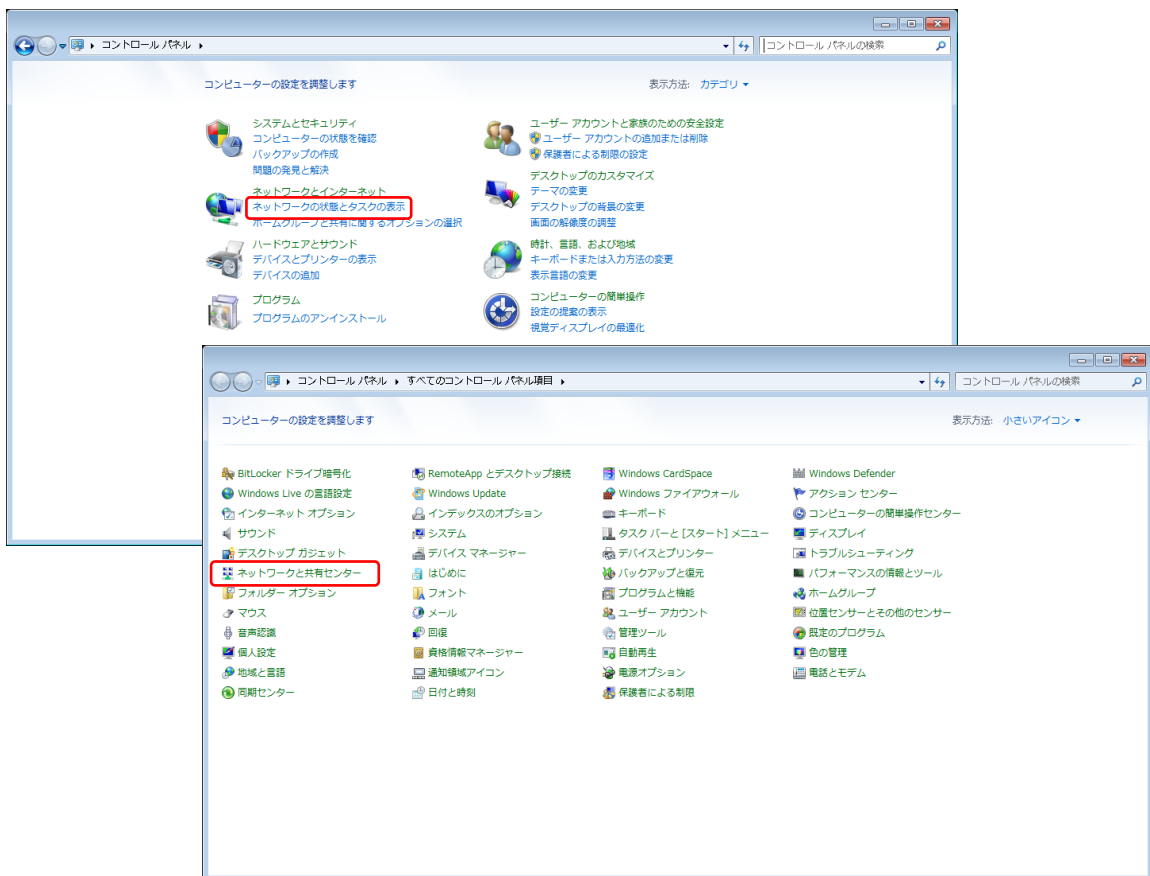


3. [新しい接続またはネットワークのセットアップ] をクリックします。



4. [接続またはネットワークのセットアップ] 画面が表示されます。
[インターネットに接続します] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

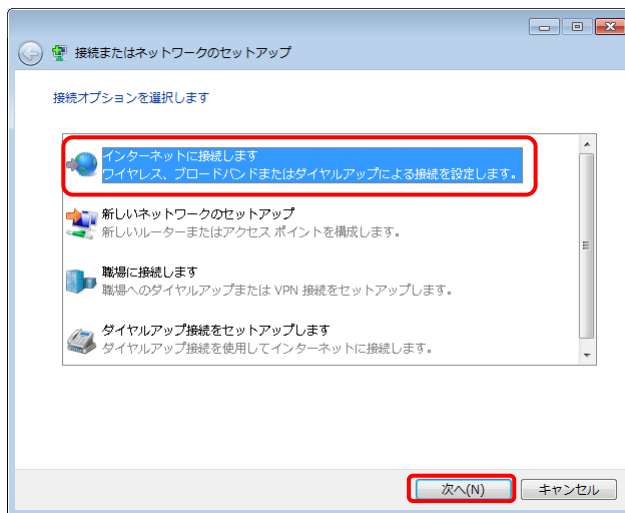

5. [インターネット接続] 画面が表示されます。
[いいえ、新しい接続を作成します] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
初めて接続設定する場合、表示されませんので6.へお進みください。
6. [ブロードバンド (PPPOE)] をクリックします。

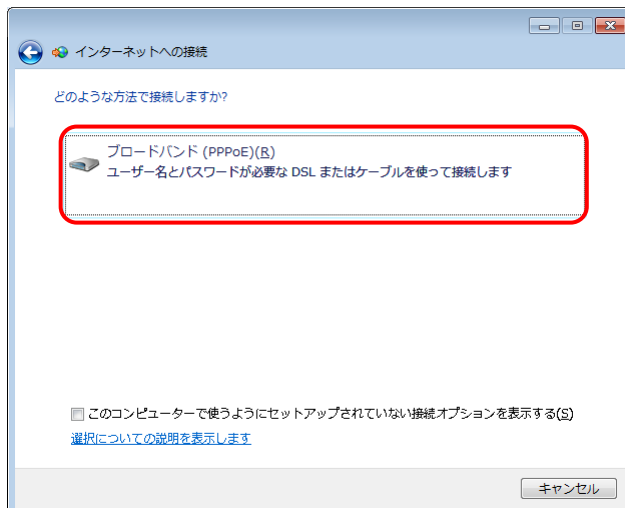

7. 「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」をよくご覧になり、
[ユーザー名] は、フレッツ ADSL のアカウント名+@kisnet.or.jp を入力してください。
[パスワード] は、フレッツ ADSL のパスワードを入力してください。
[接続名] は、**kisnet** と入力してください。
[接続] ボタンをクリックしてください。

インターネットへの接続

インターネットサービスプロバイダー (ISP) の情報を入力します

ユーザー名 (U): ftk12345@kisnet.or.jp

パスワード (P): ●●●●●●●●

パスワードの文字を表示する (S)

このパスワードを記憶する (R)

接続名 (N): kisnet

このオプションによって、このコンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を使用できるようになります。

他の人がこの接続を使うことを許可する (A)

[ISPがありません](#)

接続 (C) キャンセル

- パスワードの文字を表示する
お客さまのご利用状況にあわせチェックしてください。
- このパスワードを記憶する
パスワードを保存したい場合、チェックしてください。

8. 「インターネットへの接続」画面が表示され、インターネットへの接続が開始されます。

インターネットへの接続

ブロードバンド接続に接続中...

WAN Miniport (PPPOE) 経由で接続中...

スキップ (S) キャンセル

9. 「インターネットに接続されています」と表示されたら設定完了です。